

1、概述

GN6932是一款3线串口共阴极8段16位的LED驱动控制专用电路，内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路。本产品性能优良，质量可靠。广泛适用于LED显示面板场合，例如电磁炉显示、电饭煲显示、空调显示、机顶盒显示等家电产品。

主要特点


- 内置显示RAM
- 内置自动消隐电路
- 串行接口（CLK，DATA，STB）
- 显示辉度软件可调
- 内置RC振荡

封装形式

GN6932	SOP32	20PCS/管	1600PCS/盒	16000PCS/箱	(塑封体尺寸：21mm×7.5mm 引脚间距：1.27mm)
GN6932	SOP32	1000PCS/盘	1000PCS/盒	6000PCS/箱	(塑封体尺寸：21mm×7.5mm 引脚间距：1.27mm)

2、引脚图及引脚说明

2.1、引脚排列图

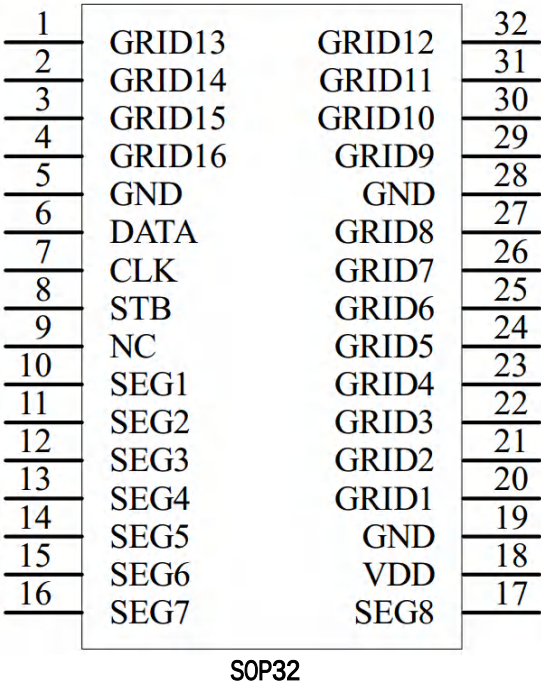

2.2、引脚说明

引 脚	符 号	I/O	功 能
1	GRID13	O	位输出, N 管开漏输出
2	GRID14	O	位输出, N 管开漏输出
3	GRID15	O	位输出, N 管开漏输出
4	GRID16	O	位输出, N 管开漏输出
5	GND	—	地
6	DATA	I	串行数据端口
7	CLK	I	串行时钟端口
8	STB	I	片选端口
9	NC	—	悬空
10	SEG1	O	段输出, P 管开漏输出
11	SEG2	O	段输出, P 管开漏输出
12	SEG3	O	段输出, P 管开漏输出
13	SEG4	O	段输出, P 管开漏输出
14	SEG5	O	段输出, P 管开漏输出
15	SEG6	O	段输出, P 管开漏输出
16	SEG7	O	段输出, P 管开漏输出
17	SEG8	O	段输出, P 管开漏输出
18	VDD	—	电源
19	GND	—	地
20	GRID1	O	位输出, N 管开漏输出
21	GRID2	O	位输出, N 管开漏输出
22	GRID3	O	位输出, N 管开漏输出
23	GRID4	O	位输出, N 管开漏输出
24	GRID5	O	位输出, N 管开漏输出
25	GRID6	O	位输出, N 管开漏输出
26	GRID7	O	位输出, N 管开漏输出
27	GRID8	O	位输出, N 管开漏输出
28	GND	—	地
29	GRID9	O	位输出, N 管开漏输出
30	GRID10	O	位输出, N 管开漏输出
31	GRID11	O	位输出, N 管开漏输出
32	GRID12	O	位输出, N 管开漏输出

3、电特性

3.1、极限参数 (除非有特殊说明, 否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	VIN	—	-0.5~VDD+0.5	V
输出高电平电流 (SEG)	I _{O1}	—	-50	mA
输出低电平电流 (GRID)	I _{O2}	—	+150	mA
工作温度	T _{amb}	—	-40~+105	°C
储存温度	T _{stg}	—	-65~+150	°C
焊接温度	T _L	10 秒	250	°C

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	最小	典型	最大	单位
逻辑电源电压	VDD	3	5	5.5	V
输入高电平电压	V _{IH}	0.7VDD	—	VDD	V
输入低电平电压	V _{IL}	0	—	0.2VDD	V


3.3、电气特性

3.3.1、交流参数 (除非有特殊说明, 否则VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	f _{OSC}	—	—	400	—	KHz
上升时间	t _{TZH1}	C _L =300pF	SEG1~SEG8		2	us
	t _{TZH2}		GRID1~GRID16		0.5	us
下降时间	t _{THZ}	C _L =300pF, SEGn、GRIDn	—	—	120	us
最大时钟频率	f _{max}	占空比 50%	1	—	—	MHz

3.3.2、交流参数 (除非有特殊说明, 否则VDD=4.5~5.5V, GND=0V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW _{CLK}	—	400	—	—	ns
选通脉冲宽度	PW _{STB}	—	1	—	—	us
数据建立时间	t _{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t _{HOLD}	—	100	—	—	ns
CLK→STB 时间	t _{CLK-STB}	CLK↑→STB↑	1	—	—	us
等待时间	t _{WAIT}	CLK↑→CLK↓	1	—	—	us

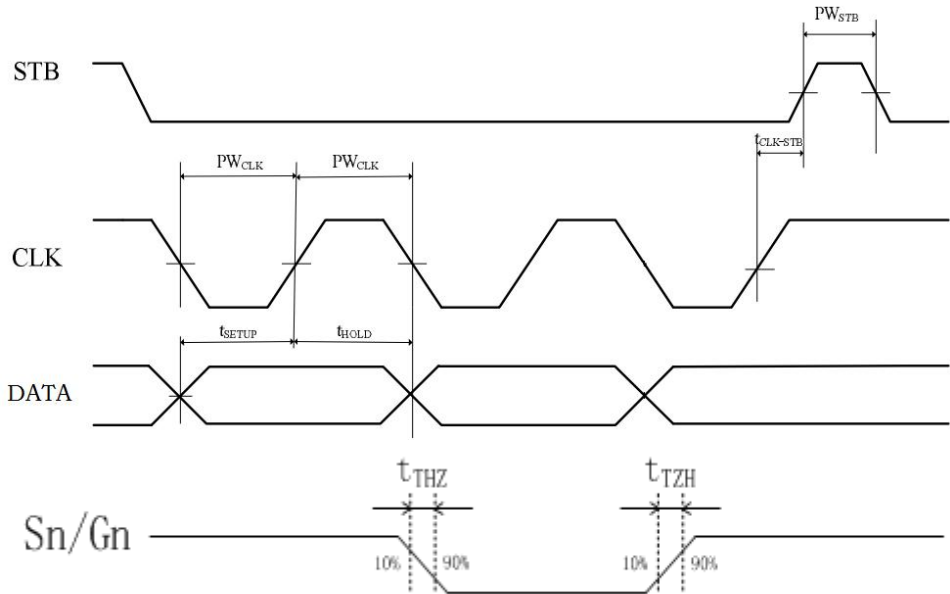

3.3.3、直流参数（除非有特殊说明，否则VDD=5V，GND=0V）

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输出高电平驱动	I _{OH1}	SEG1~SEG8, V _{OH} =VDD-2V	-20	-25	-40	mA
	I _{OH2}	SEG1~SEG8, V _{OH} =VDD-3V	-20	-30	-50	mA
输出低电平驱动	I _{OL1}	GRID1~GRID16, V _{OL} = 0.3V	80	100	—	mA
高电平输出电流容许量	I _{TOLSG}	SEG1~SEG8, V _{OH} =VDD-3V	—	—	5	%
输入高电平电压	V _{IH}	CLK、DATA、STB	0.7VDD	—	—	V
输入低电平电压	V _{IL}	CLK、DATA、STB	—	—	0.2VDD	V
滞后电压	V _H	CLK、DATA、STB	—	0.35	—	V
输入漏电流	I _I	VIN=VDD/GND	—	—	±1	uA
静态电流	I _{DD}	无负载, VIN=VDD	110	130	150	uA

4、功能介绍

4.1、显示寄存器地址

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到GN6932的数据，地址分配如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
显存地址 00H								GRID1
显存地址 01H								GRID2
显存地址 02H								GRID3
显存地址 03H								GRID4
显存地址 04H								GRID5
显存地址 05H								GRID6
显存地址 06H								GRID7
显存地址 07H								GRID8
显存地址 08H								GRID9
显存地址 09H								GRID10
显存地址 0AH								GRID11
显存地址 0BH								GRID12
显存地址 0CH								GRID13
显存地址 0DH								GRID14
显存地址 0EH								GRID15
显存地址 0FH								GRID16

注意：在上电完之后，必须先对RAM进行数据写入，然后再开显示。

4.2、指令介绍

指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。在STB下降沿后由DATA输入的第一个字节作为一条指令。经过译码，取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。

B7	B6	指 令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。

4.2.1、数据设置

该指令用来设置数据写入模式，B1和B0不允许设置成01或11。

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
0	1	无关项 写 0		0	0	X	X	地址模式设置	地址自加模式
0	1			0	1	X	X		固定地址模式
0	1			0	X	X	X	测试模式设置	普通模式
0	1			1	X	X	X		测试模式（内部使用）

4.2.2、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比0FH高，则数据被忽略，直到有效地址被设定。上电时，地址默认设为00H。

MSB				LSB				显示地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
1	1	无关项 写 0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH
1	1			1	1	1	0	0EH
1	1			1	1	1	1	0FH


4.2.3、显示控制

该指令用来设置显示的开关以及显示亮度的调节。本电路共有8级亮度可供调节。

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
1	0	无关项， 写 0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开


4.3、串行数据传输格式

每传送一个数据都在时钟的上升沿操作，格式如下：

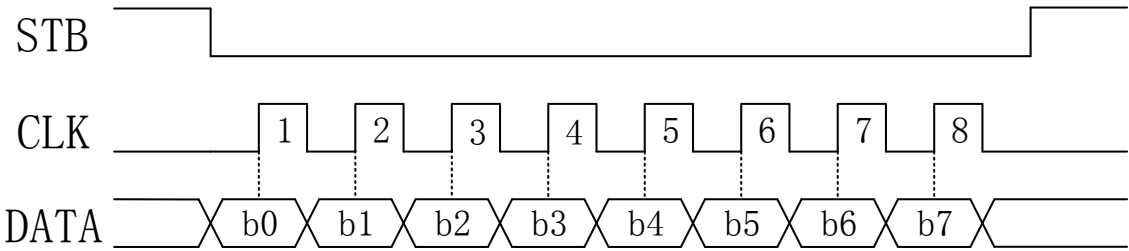


4.4、应用时串行数据的传输

4.4.1、地址自加模式通信时序

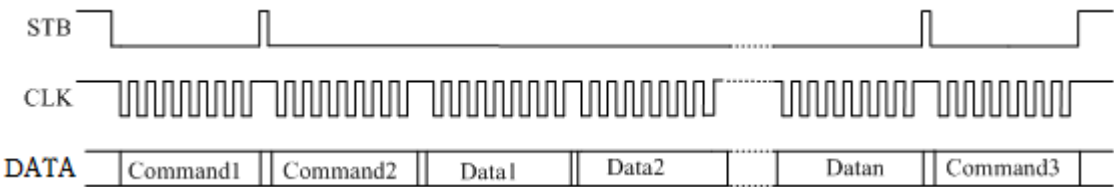

- Command1：设置数据指令
- Command2：设置显示地址
- Data1~Datan：传输显示数据
- Command3：显示控制指令

4.4.2、固定地址模式通信时序

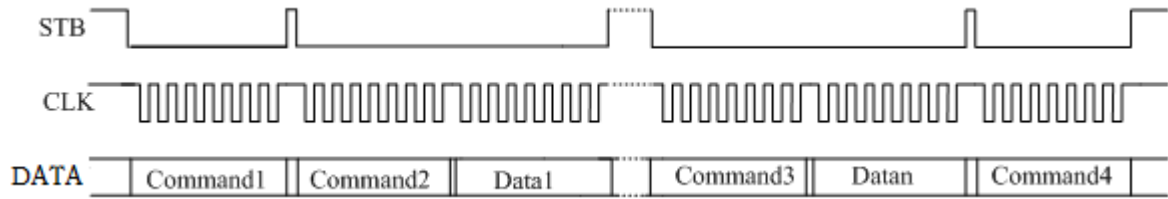

Command1：设置数据指令

Command2：设置显示地址1


Data1：向Command2地址内写入的显示数据

Command3：设置显示地址N

Data1：向Command3地址内写入的显示数据

Command4：显示控制指令


4.5、初始化流程图

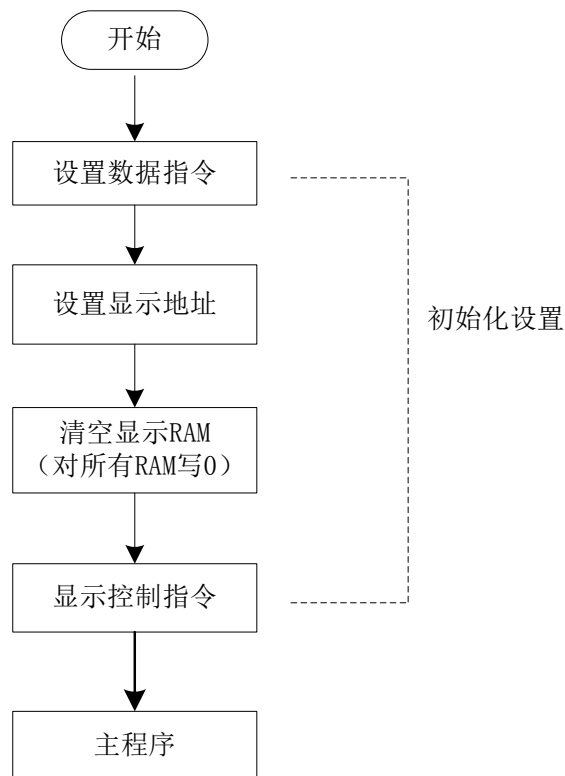


注：1、数据指令用来选择对RAM区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）。

2、IC在上电时显示RAM内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对RAM进行清空后再开启显示。

5、典型应用线路图

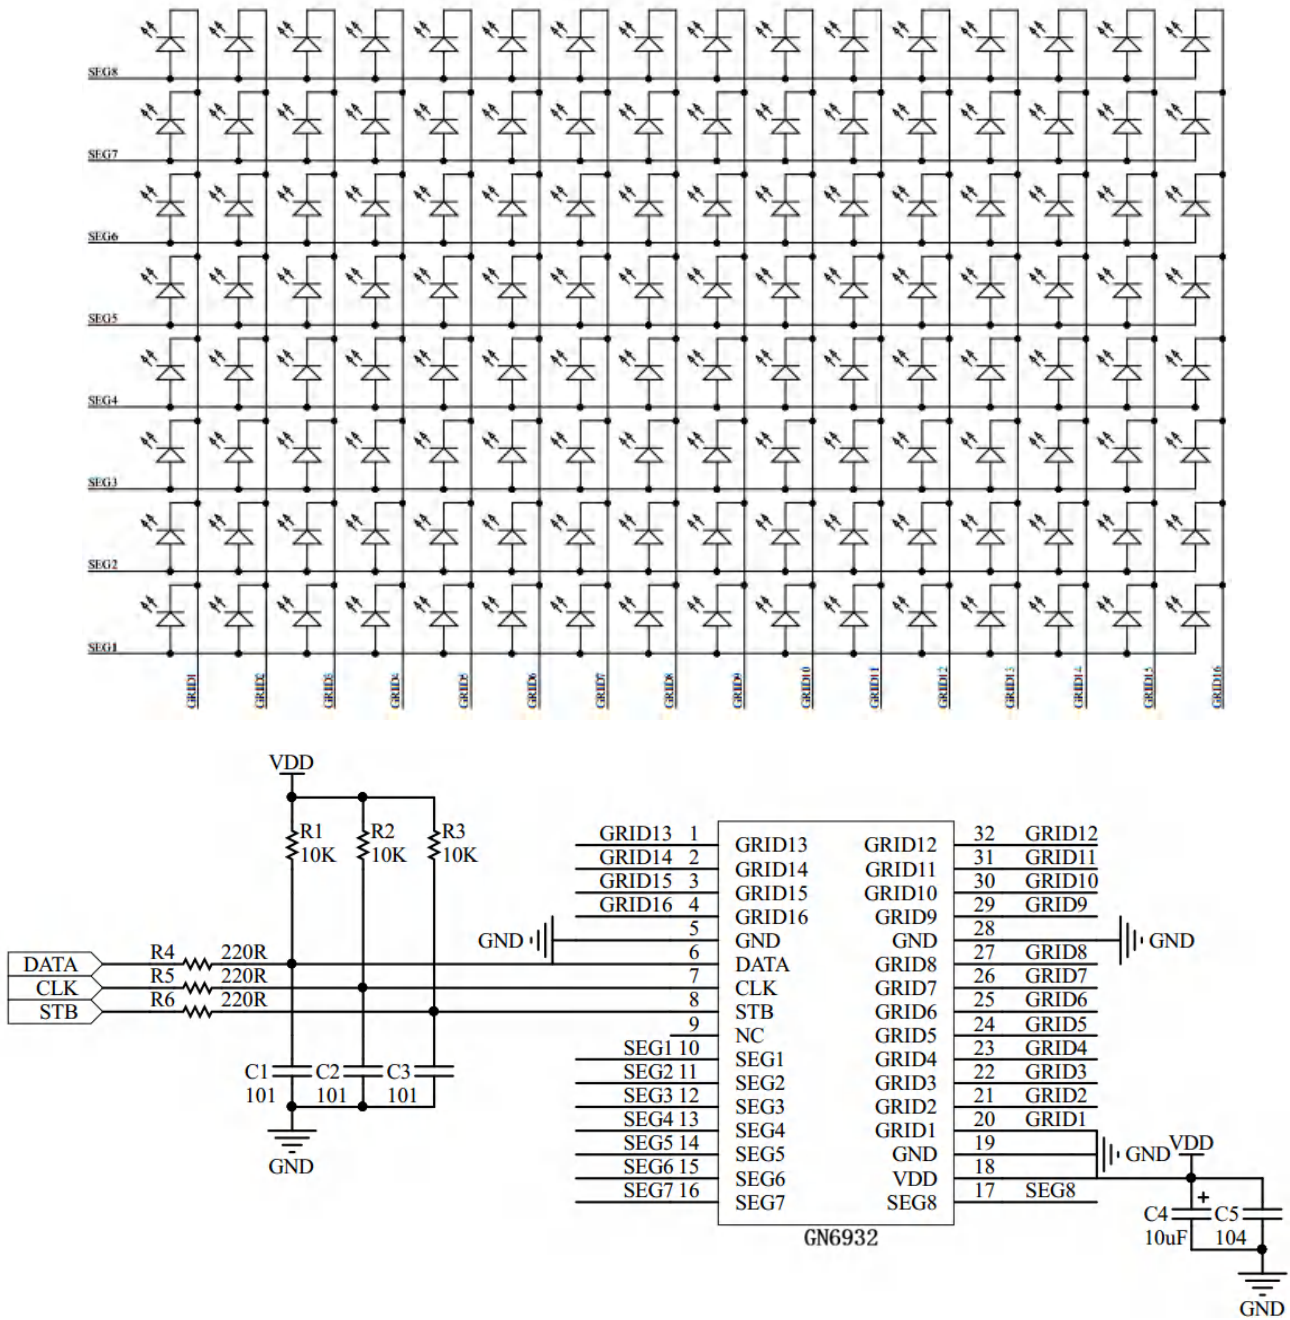


5.1、驱动共阴数码管

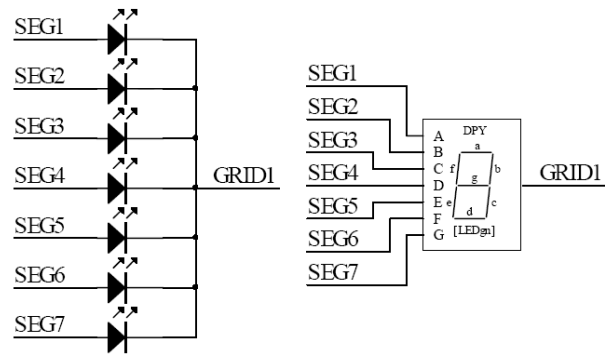

如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1为低电平时SEG1、SEG2、SEG3、SEG4、SEG5、SEG6为高电平，SEG7为低电平，只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	1	1	1	1	1	1	00H

5.2、驱动共阳数码管

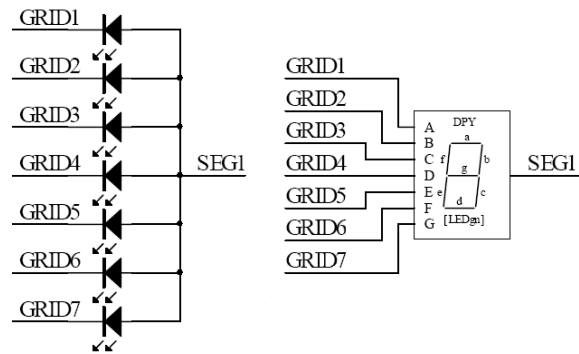


如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1、GRID2、GRID3、GRID4、GRID5、GRID6 为低电平时SEG1为高电平，在GRID7为低电平时SEG1为低电平。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	0	0	0	0	0	1	00H
0	0	0	0	0	0	0	1	01H
0	0	0	0	0	0	0	1	02H
0	0	0	0	0	0	0	1	03H
0	0	0	0	0	0	0	1	04H
0	0	0	0	0	0	0	1	05H
0	0	0	0	0	0	0	0	06H

注：SEGn为P管开漏输出，GRIDn为N管开漏输出，在使用时候，SEGn只能接LED的阳极，GRIDn只能接LED的阴极，不可反接。

6、封装尺寸与外形图

6.1、SOP32外形图与封装尺寸

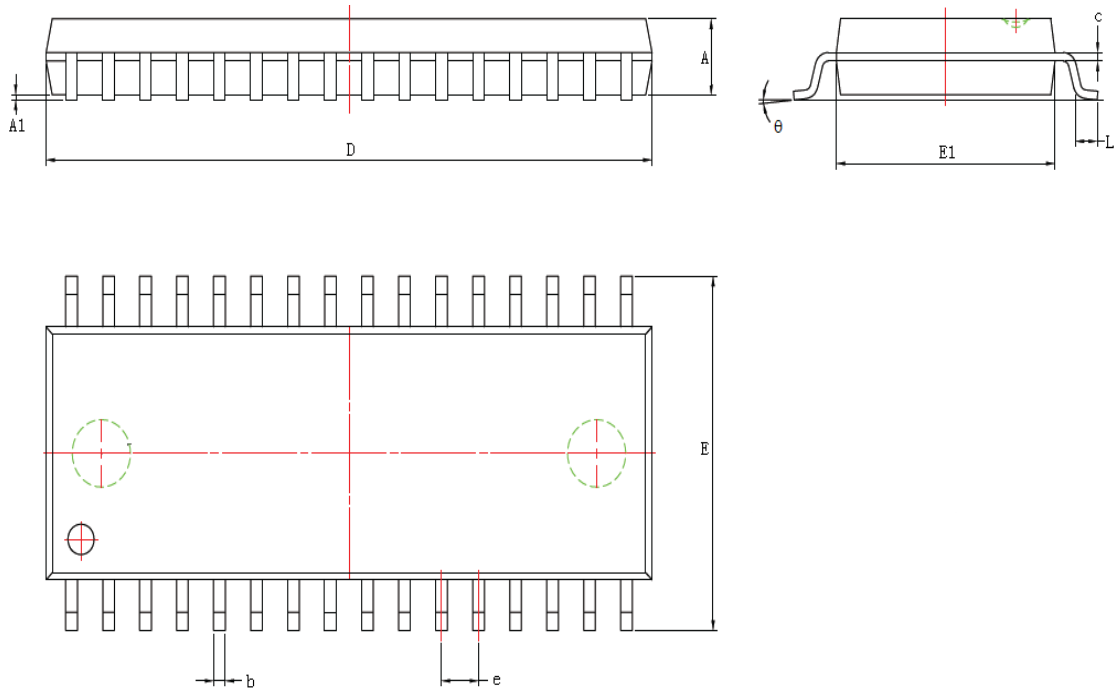

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min.	Max.
A	2.24	2.59
A1	0.05	0.25
E	10.20	10.60
E1	7.40	7.62
D	20.68	21.08
L	0.55	0.95
e	1.27	
b	0.30	0.50
c	0.25	
θ	0°	8°

7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不承担任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。